

HEDINGRUND




AB KARL HEDIN

Grundmålad ytterpanel för medvetna byggare!

Hedingrund är en industriellt målad ytterpanel och framstår som ett självklart val, om aspekter som kvalité samt tidsvinst låter inbjudande.

Grundmålad ytterpanel

Hedingrund grundmålas direkt efter att den hyvlat och klyvts i vårt hyvleri, som ligger i direkt anslutning till måleriet. Bästa resultat för grundmålning uppnås genom att grundmåla på en färsk träyta som inte har utsatts för påverkan från sol eller fukt. I kombination med den högkvalitativa oljealkydfärgen, som läggs på med 145 g/m², bidrar produktionssättet till en bättre ytterpanel, med längre livslängd och även till ett billigare pris gentemot en panel som grundmålas manuellt.


Montering

Väderlek och årstid som förhindrar målning behöver följaktligen inte förhindra montering av ytterpanel. Tack vare att Hedingrund är grundmålad kan den monteras oavsett årstid och färdigmålas under kommande målningssäsong. Efter montering bör dock spikhål bättringsmålas samt ändträ behandlas med grundfärg eller impregnerande olja. Hedingrund går sedan att färdigmåla med alkydoljefärg eller med akrylatfärg.

Sortiment

Hedingrund finns i ett stort antal profiler samt dimensioner i standardfärgen NCS 1500, som är en ljus grå kulör. Denna färg fungerar som en bra grundfärg under de flesta kulörer inklusive vita vindskivor och foder.

Är du osäker på Hedingrunds lämplighet under ditt färgval, rådfråga bygghandelns personal för att säkerställa bästa resultat.

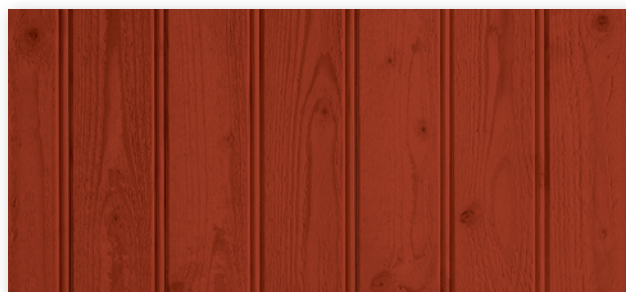

Att tänka på när du köpt Hedingrund

FÄRDIGMÅLNING

Grundmålad panel bör färdigmålas så snart som möjligt, men senast under kommande målningssäsong. Bästa period för färdigmålning är våren, då luftfuktigheten är som lägst och panelen är som torrast, vilket minimerar risken för krympsprickor. Panelen kan färdigmålas med alkydoljefärg eller med akrylatfärg.

Följ alltid färgleverantörens anvisningar angående färgval och målningssåffarande.

BÄTTRINGSMÅLNING

Skador, spikhål osv, ska bättringsmålas efter uppsättning med därför avsedd färg.

BEHANDLING AV ÄNDRÄ

Ändrä ska behandlas med grundfärg eller impregnerande olja före färdigmålning. Prata med din bygghandel/färgleverantör om du är osäker på vilken produkt som lämpar sig bäst för detta avseende.

FÖRVARING

Före montering bör panelen förvaras under tak eller presenning med möjlighet till luftcirkulation. Den ska inte förvaras direkt på mark.

