

STARK HÖG KVALITET FLERA LÄNGDER

BYGGREGEL AV VÄRLDSKLASS

Med C24-klassad Hedinregel bygger du alltid med bästa kvalitet, rätt längder och med kontrollerad fuktkvot.

Välkommen in till bygghandeln och prata trä för det kan vi!

Behöver du specialanpassad urjackning så hjälper vi dig med det också.

Besök vår hemsida för din närmaste AB Karl Hedin Bygg- & Industrihandel.

www.abkarlhedin.se



I snart 100 år har vi förädlat skog och skapat produkter av högsta kvalitet till trä- och byggmarknaden i Sverige och för många andra marknader runtom i världen.

Som en del i vår kundanpassning har vi under många år arbetat med att förädla trävaror till mer färdiga produkter. Detta numera väl inarbetade arbetssätt ger stor trygghet i att vi alltid kan tillhandahålla varor av högsta kvalitet oavsett årstid eller konjunktur.

Grafisk form: www.keyladesign.se 1406

**AB KARL HEDIN**
www.abkarlhedin.se

AB KARL HEDIN **URJACKAD HEDINREGEL C24**

**KLART FÖR
MONTERING
– VI HAR GJORT
JOBDET ÅT DIG!**

**LÄNGDANPASSAD
TILL 2,7 M FÖR
VÄGGREGLAR**

**ENKELT ATT
KORRIGERA
FÖR BREDARE
HAMMARBAND**

TIDSBESPARANDE




URJACKAD HEDINREGEL C24

När man bygger något med bärande delar, som en carport, en väggkonstruktion, eller en friggebod, gäller det att bygga med starkt virke i rätt dimension. Hedinregeln med nya klassningen C24 är rätt val i alla lägen. En rak, stark regel – varje enskild planka har samma höga kvalitet.



längd/dim	45x45	45x70	45x95	45x120	45x145	45x170	45x195	45x220
2,5	SF	SF	SF C24	SF C24	SF C24			
2,7					Urjackad	Urjackad	Urjackad	
3,0	SF	SF	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24		
3,6	SF	SF	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24
4,2	SF	SF	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24
4,8		SF	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24
5,1						SF C24	SF C24	
5,4	SF	SF	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24	SF C24

Fetmarkerad = lagervara

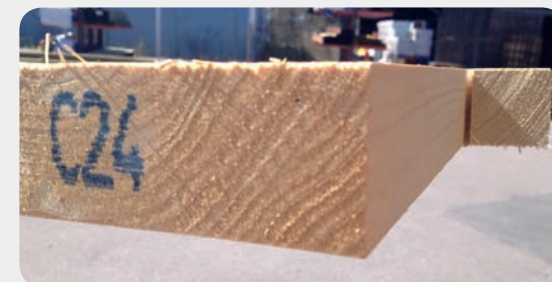

Urjackad Hedinregel C24

Genom att använda urjackad Hedinregel C24 spar du en hel del tid och ett moment på arbetsplatsen. Du får identiska upplag för överliggare och en bättre och mer stabil konstruktion vilket ger dig ökad kvalitetssäkring för ditt byggprojekt.

Dimension och längder

Urjackad Hedinregel C24 finns i dimension 45x145 till 45x195. För att minimera spill och förenkla ditt arbete har vi längdanpassat den till 2,7 meter för väggregel enligt svensk byggstandard.


FAKTA OM C24

Konstruktionsvirke används till bärande delar i t.ex. hus, altaner, carportar och Friggebodar. Då krävs starkt virke med kända och kontrollerade egenskaper.

I Sverige förekommer konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C14, C18, C24, C30 och C35. Sifferbeteckningarna anger värdet på den karakteristiska böjfastheten (MPa). Ju högre siffra desto starkare virke. Minst 95 av 100 virkesstycken i ett parti ska ha ett värde som är lika med eller överstiger den karakteristiska hållfastheten.

Konstruktionsvirke tas fram genom visuell eller maskinell sortering. Maskinell sortering är vanligast och innebär ett slags mätning av hållfastheten enligt europeisk standard SS-EN 338. Sorteringen innebär att man kollar faktorer som påverkar hållfastheten, i första hand kvistar, men också snedfibrigghet, svampangrepp, växt, sprickor och hål samt form.

Det innebär att konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 borgar för god kvalitet och användarvänlighet.



Skydda virket mot regn, sol, smuts och markfukt.

BEVARA FUKTKVOTEN

Konstruktionsvirke, ytterpanel, Bergslagspanel och övrigt byggvirke produceras med en målfuktkvot på 16% vid leverans, viss fuktkvotsspridning finns alltid. En medelfuktkvot på 16% och normal fuktkvotsspridning ger betryggande marginal till problem med mögel. Detta virke kan förvaras i det emballerade leveranspaketet utomhus under en kortare tid om det är helt skyddat mot vattenbegjutning, nederbörd och uppfuktning. Använd helt täta presenningar, se till att fukt inte kommer upp från marken under presenningen och att det blir luftning kring och över virkesbunt. Placera virket i skugga.